



## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI/ INSTALLATION ADVICE

1. Unikaj kierowania urządzenia w stronę obiektów o silnie odbijających powierzchniach, takich jak lustra itp.
2. Unikaj montowania czujnika w pobliżu źródeł ciepła, takich jak nawiewy ogrzewania, klimatyzatory, oświetlenie itp.
3. Unikaj kierowania urządzenia na obiekty, które mogą poruszać się na wietrze, takie jak zasłony, wysokie rośliny itp.

Avoid the following situations:

1. pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
2. mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
3. pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.




## PODŁĄCZENIE / CONNECTION


Ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo śmierci przez porażenie prądem!

1. Czujnik musi być zainstalowany przez profesjonalnego elektryka.
2. Odłącz źródło zasilania.
3. Zakryj lub zasłoń wszystkie sąsiednie elementy pod napięciem.
4. Sprawdź, czy zasilanie jest odłączone.
5. Po zainstalowaniu czujnika podłącz zasilanie i obciążenie zgodnie ze schematem połączeń.
6. Zamocuj spód w wybranej pozycji za pomocą śruby.
7. Włącz zasilanie i przetestuj.

1. Must be installed by professional electrician.
2. Disconnect power source.
3. Cover or shield any adjacent live components.
4. Check power supply is disconnected.
5. Connect the power and the load according to the connection-wire diagram.
6. Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
7. Switch on the power and test it.



## SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEWODÓW / CONNECTION-WIRE DIAGRAM

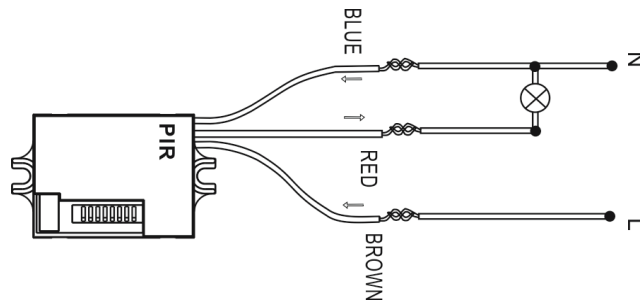

## SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Źródło zasilania: 220 V/AC-240 V/AC

Kąt wykrywania ruchu: 360°

Częstotliwość zasilania: 50/60Hz

Odległość wykrywania: maks. 6 m (<24 °C)

Oświetlenie otoczenia: 10LUX/2000LUX (do wyboru)

Wilgotność pracy: <93% RH

Opóźnienie czasowe: 5 s, 30 s, 1 min i 3 min, 5 minut, 8 minut, czujnik wyłączony

Pobór mocy: około 0,5 W

Maksymalne obciążenie: maks. 100 W

Wysokość instalacji: 2,2-4m (montaż na suficie) / 1,8-2,5m (montaż ścienny)

Temperatura pracy: -20 ~ + 40

Prędkość ruchu wykrywania: 0,6-1,5 m / s

Power source: 220 V/AC-240 V/AC

Detection angle: 360°

Frequency: 50/60Hz

Detection Distance: maks. 6 m (<24 °C)

Ambient light: 10LUX/2000LUX (Choice)

Working Humidity: <93% RH

Time-delay: 5 s, 30 s, 1 min i 3 min, 5 min, 8 min, OFF sensor

Power Consumption: approx 0,5 W


Maks. load: maks. 100 W

Installation Height: 2,2-4m (ceiling mounting) / 1,8-2,5m (wall mounting)

Working Temperature: -20 ~ + 40

Detection Moving Speed: 0,6-1,5 m / s

## INFORMACJE O CZUJNIKU / SENSOR INFORMATION

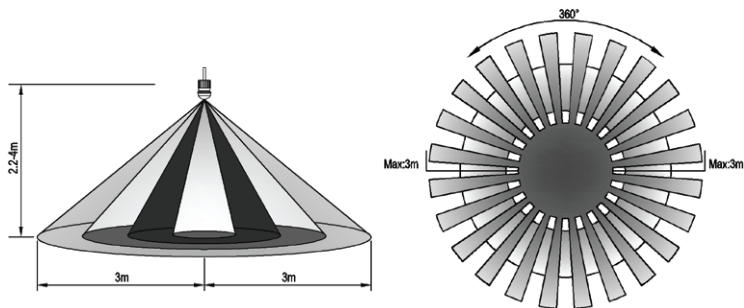

## FUNKCJE / FUNCTION

1. Może automatycznie identyfikować dzień i noc: po włączeniu SŁOŃCA (maks.), będzie działał w dzień i w nocy, po przełączeniu na KSIĘŻYC (min), będzie działał tylko w świetle otoczenia mniejszym niż 10 LUX. Jeśli chodzi o regulację, zapoznaj się z metodą testowania.

2. Opóźnienie czasowe jest dodawane w sposób ciągły, przy kolejnej detekcji ruchu urządzenie ponownie obliczy czas wyłączenia.

3. Opóźnienie czasowe jest regulowane: można je ustawić zgodnie z własnymi życzeniami, minimum to 5 sekund, a maksimum to 8 minut.

1. Can identify day and night automatically: when turn to SUN (max), it will work day and night, when turn it to MOON (min), it will only work in the ambient light less than 10LUX. As for adjustment, please refer to testing way.

2. Time-delay is added continually: When it receives the second induction signals after the first induction, it will compute time once more on the rest of the first time-delay basis (set time).

3. Time-delay is adjustable: It can be set according to your desire, the minimum is 5sec, and the maximum is 8min.



Dobra czułość /  
Good sensitivity



Słaba czułość /  
Poor sensitivity



Producent: Wojnarowscy SP. z o.o.,  
ul. Gospodarcza 16, 40-432  
tel. 032 735 0 600  
e mail: info@wojnarowscy.com.pl